



Utworzono 25-11-2017


PV-Z-ASOL-FLEX-250P-W0R-CXN10 - Zestaw z regulatorem PHOCOS CXN10+CMX1.2

Cena :
1.831,47 zł

Producent : **XDISC S.A.**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

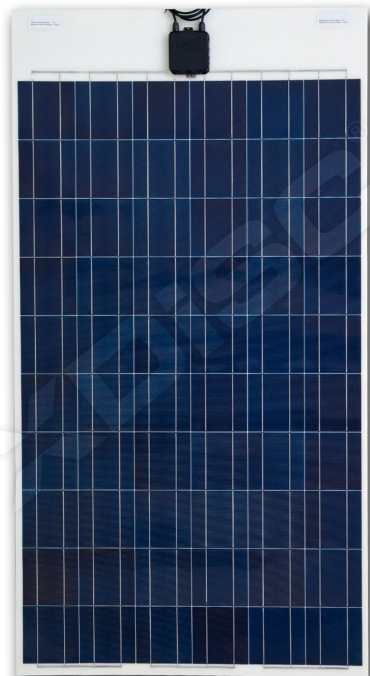

Zestawy z Regulatorem Phocos CXN 10 + CMX 1.2

Nr katalogowy	Moc szczytowa [Wp]	Napięcie systemu	Skład zestawu
PV-Z-ASOL-FLEX-9P-W0R-CXN10	9	12V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-9P-W0R, regulator PHOCOS CXN10+CMX1.2, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-18P-W0R-CXN10	18	12V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-18P-W0R, regulator PHOCOS CXN10+CMX1.2, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-36P-W0R-CXN10	36	12 V	panel PV-ASOL-FLEX-36P-W0R, regulator PHOCOS CXN10+CMX1.2, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-75P-W0R-CXN10	75	12 V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-75P-W0R, regulator PHOCOS CXN10+CMX1.2, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-150P-W0S-CXN10	150	12V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-150P-W0S, regulator PHOCOS CXN10+CMX1.2, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-150P-W0R-CXN10	150	12V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-150P-W0R, regulator PHOCOS CXN10+CMX1.2, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-250P-W0R-CXN10	250	24V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-250P-W0R, regulator PHOCOS CXN10+CMX1.2, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek

Niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania

- ekonomiczne źródło energii
- akumulator gromadzący energię


- możliwość zasilania urządzeń w dowolnym czasie

Wysoka jakość

- europejskie standardy i polska produkcja
- wytrzymałość na nacisk
- odporność na warunki atmosferyczne
- dodatkowe usztywnienie (promień gięcia 10m)

Łatwy montaż

- w dowolnym miejscu
- bez wiercenia
- bez konieczności stałego montażu

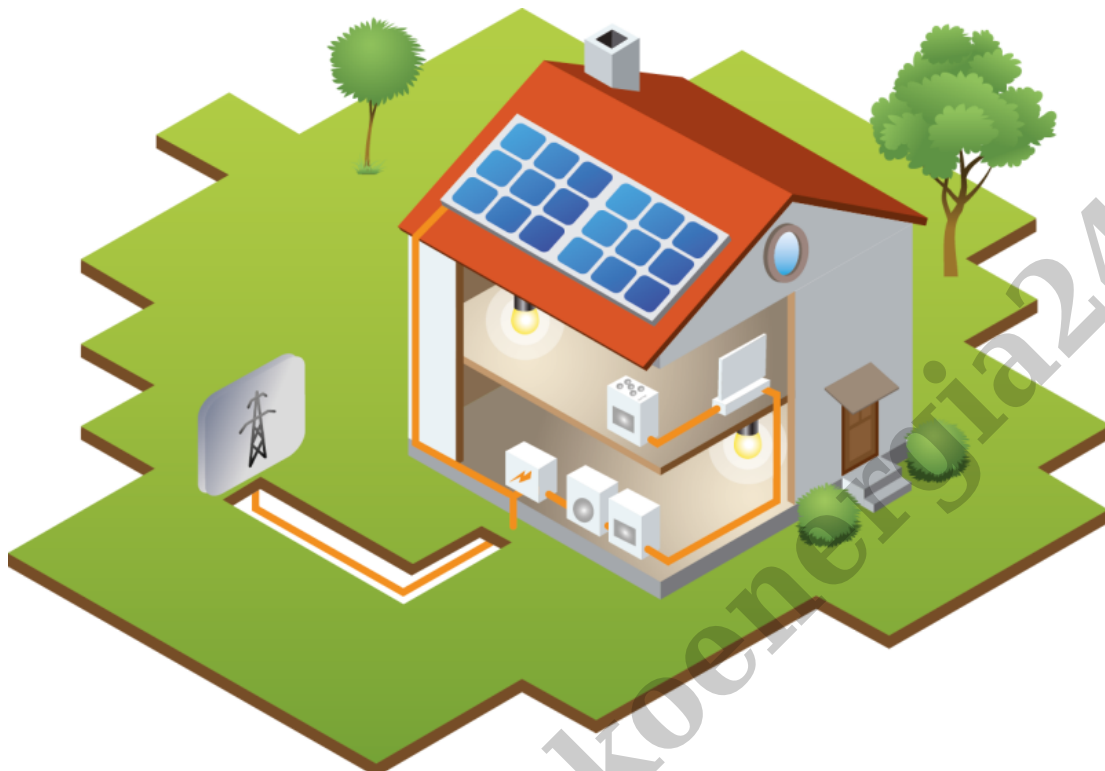

OPIS REGULATORA ŁADOWANIA:

Regulator ładowania optymalizuje proces ładowania akumulatora, a także chroni go:

- przed przeładowaniem (odcinając zasilanie z baterii słonecznej po naładowaniu akumulatora),
- głębokim rozładowaniem (odcinając pobór prądu z akumulatora po osiągnięciu krytycznego poziomu naładowania).

Regulatory ładowania posiadają zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją napięcia akumulatora lub modułu fotowoltaicznego, przeciążeniem, zwarcim oraz zbyt wysokim napięciem modułu PV.

Wyposażone są w regulację PWM z kompensacją temperaturą. Zaawansowane funkcje ładowania i zarządzania mocą pozwalają na znaczne wydłużenie życia akumulatora przy optymalnym wykorzystaniu jego mocy.

Rodzaj Regulatora: Phocos CXN 10

- Zaawansowany regulator ładowania, rozbudowany o wiele programowalnych funkcji,
- Przeznaczony do systemów 12 i 24V, max. prąd obciążenia 10A,
- Dedykowany do akumulatorów kwasowych, żelowych oraz AGM,
- Zakres temp. pracy -25 do +50°C, stopień ochrony IP22,
- Ładowanie prądem nasycenia i utrzymanie stanu naładowania,
- Funkcja automatycznego, w pełni programowalnego włączenia oświetlenia po zmierzchu,
- Wyświetlacz LCD pokazujący stan naładowania baterii, obciążenia i regulatora, dodatkowa sygnalizacja akustyczna, Regulator Phocos CXN 10
- Zapisywanie aktualnych danych w systemie (pamięć do jednego roku)
- Zaawansowane, programowalne 3 tryby ładowania i rozładowania,
- 10 krotnie większa rozdzielczość pomiarowa od regulatora CA,
- Ujemne uziemienie na obudowie,

- Możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza CXM, pokazującego:
 - Prąd ładowania
 - Prąd obciążenia
 - Napięcie akumulatora
 - Historię parametrów z ostatnich 7 dni.

KORZYSTAJ Z MOCY NATURY!!!



Sklep.ekoenergy.pl.eu